


ARIS OPTiMAT

Pumpschacht

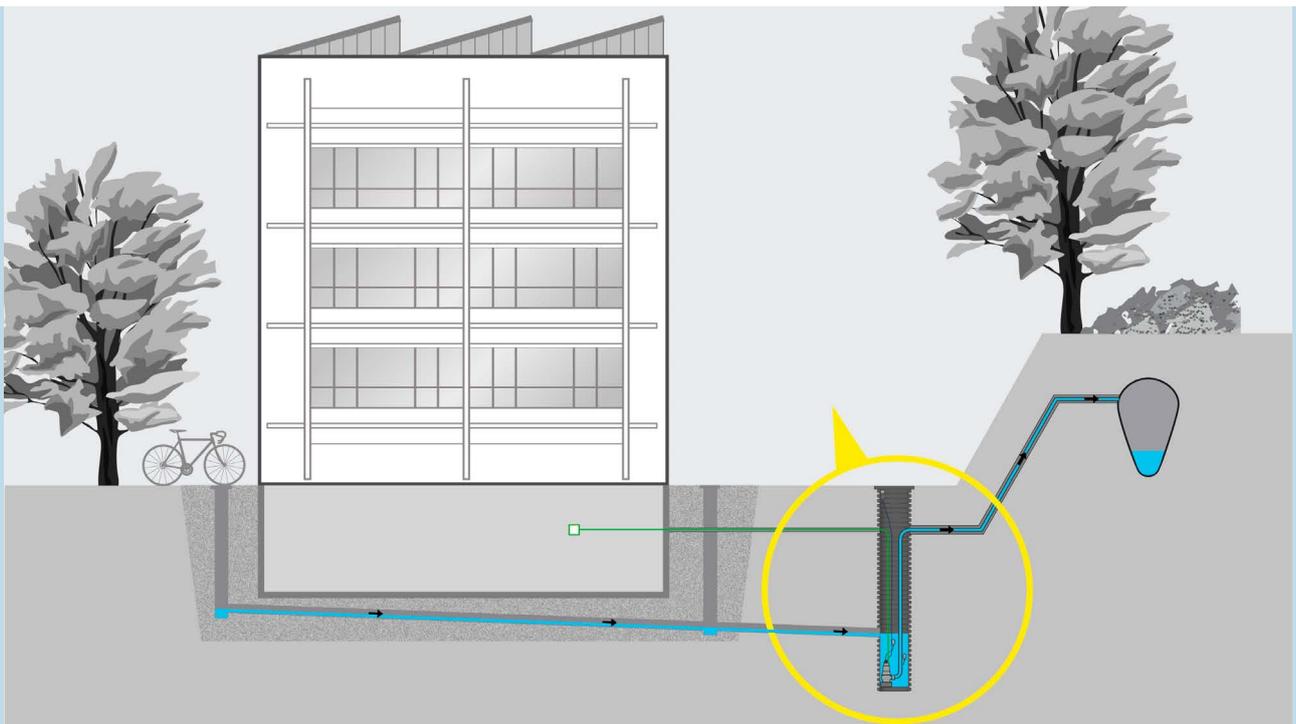

- ◆ Anpassbare Schachthöhe
- ◆ Einbaufertige Lieferung
- ◆ Wartungsarm
- ◆ Sonderausführungen möglich
- ◆ Einfacher Einbau, ohne schweres Gerät
- ◆ Anpassbare Förderhöhe

Einbau

- Pumpe bequem mit Ausbeihilfe zur Wartung und Reparatur entnehmbar
- Höhe und Anordnung des Zu- und Ablaufes objektspezifisch anpassbar

Schachtoberteil


Doppelsteckmuffe und Anschlüsse für Druckschlauch und Kabel

Schachtmittelteil

Anpassung an die tatsächliche Schachthöhe durch Ablängen


Schachtunterteil

Anschluss für Dränrohr oder KG DN 100

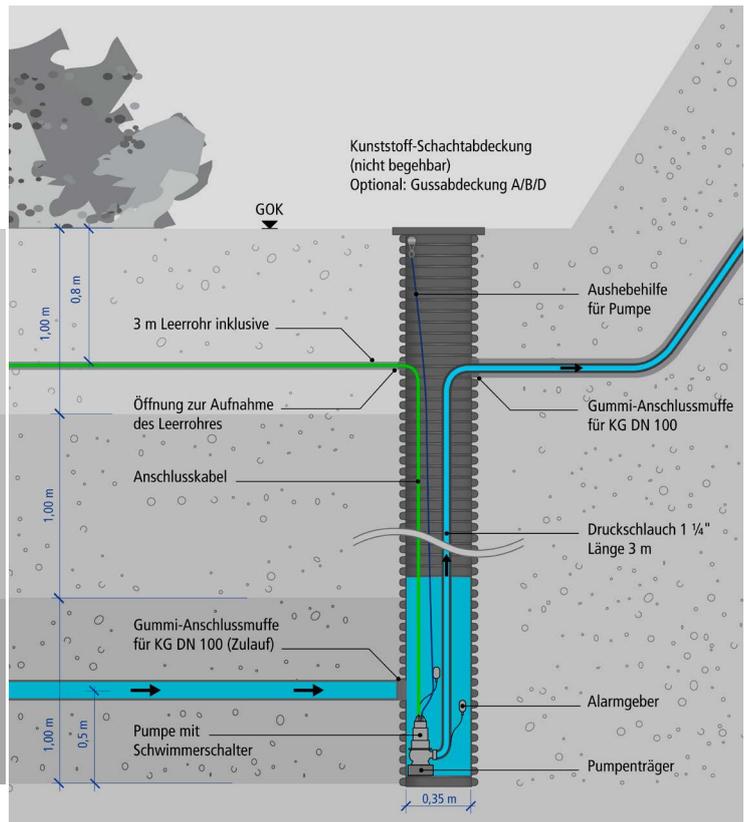

Anwendung

In vielen Fällen liegt der Einleitungspunkt der Entwässerung in den Vorfluter oder den Kanal an einem höheren Punkt als der Zulauf. Dann ist eine Hebung des Regenwassers, Schichtenwassers oder anderem abzuleitenden Wassers notwendig. Hier gewährleistet der ARIS OPTiMAT Pumpschacht eine sichere Entwässerung des gesammelten Wassers. Um einen unkomplizierten und mühelosen Transport und Einbau zu ermöglichen, wird der ARIS OPTiMAT kompakt und einbaufertig auf die Baustelle geliefert. Für notwendige Anpassungen vor Ort kann die Schachthöhe bauseits schnell und einfach angepasst werden. Wenn möglich arbeiten wir mit standardisierten Bauteilen. Wenn nötig finden wir aber auch für alle Sonderwünsche die passende Lösung. Durch seine einfache Bauweise bietet der ARIS OPTiMAT zu jeder Zeit hohe Zuverlässigkeit für die Entwässerung Ihres Grundstücks.

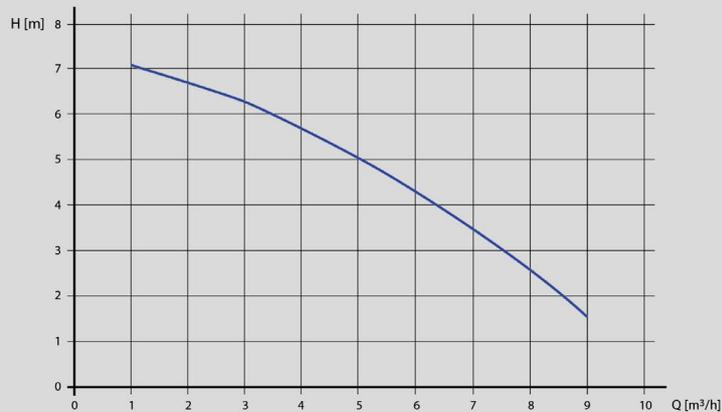

Sonderausführungen

- Frei wählbare Schachthöhe
- Beliebiger Durchmesser
- Objektspezifische Pumpenleistung
- Variable Anschlussgrößen
- Begeh- oder befahrbare gusseiserne-Schachtabdeckung

ARIS GmbH
 Daimlerstraße 9-11
 73249 Wernau
 Tel: +49 7153 70392-0

info@aris-systeme.de

www.aris-systeme.de

Stand: November 2021